

RB703/704 GARMEN RACK

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

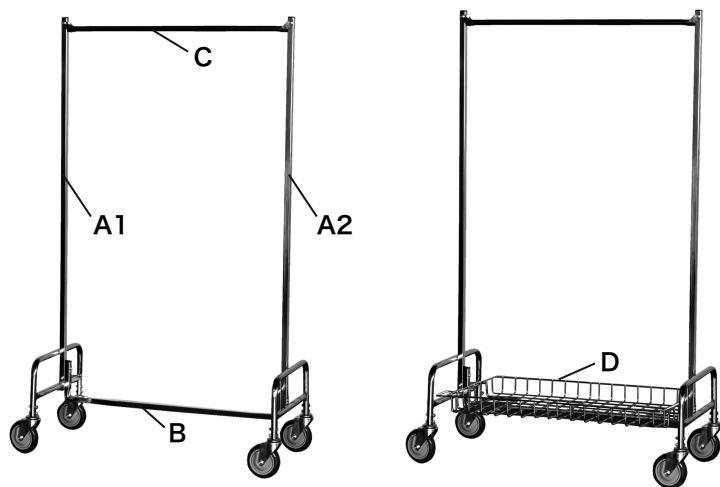


写真1



写真2

使用工具：7/16インチレンチ（11mmレンチで代用可）※工具は商品に付属しません
2本使用すると、ボルトとナット両方に掛けて締める事ができるので便利です。
組立人数：作業は2人以上で行う事をおすすめします

組立方法A：本体のみの場合

1. キャスター付きのサイドフレーム（A1,2）に下部クロスバー（B）をボルトナットで仮締めして取付けます。
その際クロスバーのラベルが上を向くようしてください。
2. 上部バー（C）をボルトナットで仮締めします。上下が図の向きになるよう注意してください。
3. 全てのボルトを締め切り、サイドフレーム上部に黒いキャップを押し込んで完成です。
※ナットには緩み止めのナイロン樹脂が付いています。締める際に樹脂手前で止まるように感じますが、更に強く締める事で緩みにくくなります。

組立方法B：シェルフ（RB782/781）を一緒にご購入の場合

※シェルフ（RB782/781）を後からご購入いただいた場合は、取り付け時にあらかじめ本体を分解する必要があります。

1. キャスター付きのサイドフレーム（A1）に下部クロスバー（B）を取付けます。
その際クロスバーのラベルが上を向くようしてください。また、クロスバーの上下2つの穴のうち、上の穴のみ、ボルトを通してクロスバーとサイドフレームを仮締めして取付けます。（写真1）
2. シェルフ（D）を下部クロスバー（B）の上に置きます。クロスバーの下の穴に、シェルフに付属されている長いボルトナットを通し、クロスバー・サイドフレーム・シェルフを仮締めして取付けます。（写真2）
3. クロスバーにシェルフを置いたまま、反対側のサイドフレーム（A2）にも同様に取付けます。
※長さが合わない場合は反対側の仮締めしたボルトナットを調整して両側均一にしまるようしてください。
4. 以降は「組立方法A」の2. 3. と同様に組立ててください。

【使用上のご注意】

- ・絶対にラックに乗ったりぶら下がったりしないでください。
- ・キャスター部のゴミやホコリに注意し、常にスムーズに回転するかご確認ください。
- ・全てのボルトナットが確実に締められているか確認し、定期的に締直しをおこなってください。
- ・最大耐荷重はRB703が30kg未満、RB704が35kg未満です、過積載にご注意ください。
- ・衣類等をかける場合は、常に左右のバランスに注意してください。アンバランスなまま使用すると、転倒など深刻な事故やけがにつながります。
- ・使用時は常にゆっくりと移動し、コーナーを曲がる際には慎重に曲がってください。

— 輸入販売元 —

株式会社 ユナイテッドパシフィックス 〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-17-4 TEL：03-3710-9885

Ⓜ PACIFIC FURNITURE SERVICE®